


# Portal – Drehkreuzanlage

## **ECCO 120 HB**

mit Side-Box

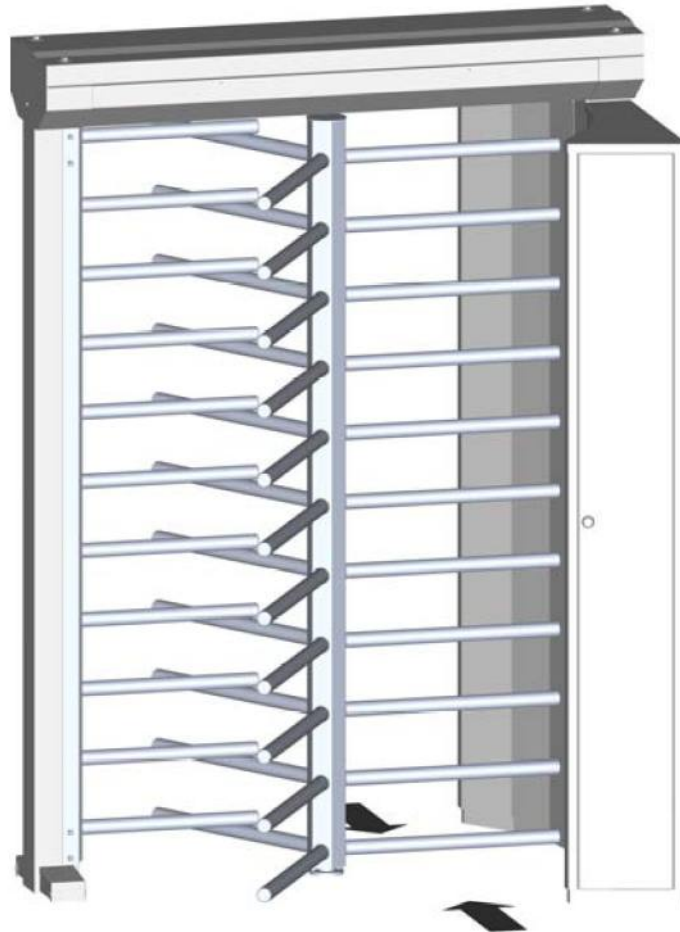

**Portal-Drehsperre  
in Edelstahlausführung  
mit Side-Box zum Lesereinbau  
und Holmen, 120° Teilung,**

Besonders geeignet für Zugänge im Außenbereich, im Werkschutz und an Sportstätten, sowie Garagenübergängen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastbarkeit.

- Kartenleser integrierbar
- Einfache Montage
- Vandalismussicher
- Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- Eingangsrichtung änderbar
- Langlebige Qualität
- Integrierte Steuerung
- Wartungsfreie Mechanik
- Gut zugängliche Elektronik
- Durchgangszählung
- Architekturfreundliche Transparenz

**Beschreibung:**

Das motorgetriebene mannshohe Vertikaldrehkreuz ECCO 120 HB mit Rotor und Abweisrechen aus rostfreiem Edelstahl ist besonders für den Werksschutz-Außenbereich sowie für Stadien, Freizeitbetriebe und Übergänge von Garagen zu Gebäuden geeignet.

Das Gehäuse bietet Platz und Einbaumöglichkeiten für Kartenleser, Gegensprechanlagen oder ähnliches.

Die Steuerung ist wartungsfreundlich im seitlichen Gehäuseschrank untergebracht.

ECCO 120 HB ist für Ein- oder Zweirichtungsbetrieb ausgelegt und bietet durch die 120° Teilung einen hohen Durchgangskomfort bei guter Vereinzelung.

Alternativ sind die Standfüße und das Leitelement in einer feuerverzinkten oder in einer Edelstahlausführung lieferbar.

**Anwendungsbereiche:**

- Werksschutz
- Stadien und Freizeiteinrichtungen
- Parks und Garagen

**Technische Eigenschaften:**

Personendurchsatz	ca. 25 Personen/min.
Stromversorgung:	230 V ~ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 50 VA
Betriebstemperatur:	-25°C bis +40°C
Breite/Durchgang:	1.610 mm/640 mm
Länge:	1.300 mm
Höhe:	2.252 mm
Masse:	230 kg
Schnittstelle zu Leser:	potentialfreie Kontakte
Material: Drehkreuz	Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Standfüße	Stahl, feuerverzinkt oder Edelstahl
Side-Box	Aluminium, pulverbeschichtet RAL 9006

**Ausführungen:**

- ECCO 120 HB Standfüße Feuerverzinkt
- ECCO 120 HB Standfüße Edelstahl

**Sonderausstattungen:**

- Dach BASIC, Tiefe 1.500 mm
- Dach BASIC, Tiefe 2.500 mm
- Dach COMFORT, Tiefe 1.624 mm mit integrierter Beleuchtung
- Dach COMFORT, Tiefe 2.624 mm mit integrierter Beleuchtung
- Regenablaufrohr aus Edelstahl
- Einbaurahmen für RFID-Kartenleser mit Rot/Grün-Signal
- Lichttasterfreischaltung
- Komplettbeschichtung in RAL-Farbe
- Lasergeschnittene Ausschnitte
- Befestigungssatz FF-02 für die Montage auf einer Betondecke
- Fundamentkonsolensatz FU-02 für die Montage auf Asphalt oder Pflaster
- Stromlos gesperrt Mechanik

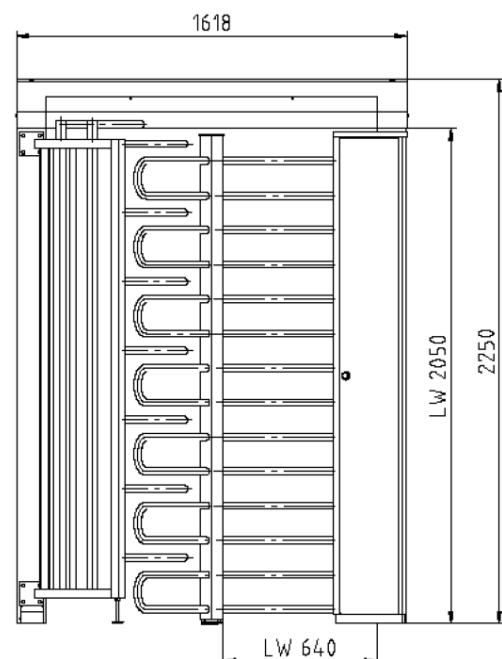




Abbildung: ECCO 120 HB in Sonderfarbton  
mit Dach Comfort und Regenablaufrohr

**Sonderausstattung: Durchgangstür PORTAL**  
zum Anschluss an PORTAL-Drehkreuzanlagen

